

## BigTel 50 Alarm<sup>Plus</sup>



### Schnurgebundenes Großtasten-Telefon mit programmierbaren Notrufnummern, Alarmgeber und Sprachausgabe

- Alarmfunktion mit 32 programmierbaren Notrufnummern
- Spritzwassergeschützter Alarmsender
- SOS-Taste am Alarmgeber und am Telefon
- Sprachausgabe und Ziffernansage
- Verstärkertaste für extra laute Hörerlautstärke (+40 dB)
- Extra lauter Klingelton (+90 dB)
- 2 Direktwahltasten (M1, M2)
- Freisprechfunktion
- Großes, beleuchtetes Display
- Hörgerätekompatibel



+40 dB



+90 dB



# BigTel 50 Alarm<sup>Plus</sup>

## Audio

- Verstärkertaste für extra laute Hörerlautstärke (+40 dB)
- Klangregelung im Verstärkermodus (über einen Schieberegler einstellbar)
- Extra lauter Klingelton (+90 dB)
- Einstellbare Klingelton-Lautstärke (3 Stufen)
- Hörerlautstärke einstellbar (7 Stufen)
- Ziffernansage zur Bestätigung der gewählten Tasten

## Ausstattungsmerkmale

- Spritzwassergeschützter Alarmgeber mit SOS-Taste
- Kann am Handgelenk oder um den Hals getragen werden
- Durch das Drücken auf die Alarmtaste geht ein Notruf an bis zu 32 von Ihnen selbst festgelegten Nummern aus Ihrer Telefonliste
- Es können bis zu 4 zusätzliche Alarmgeber hinzugefügt werden
- Großes, einfaches lesbares 3-zeiliges alphanumerisches Display
- Datum- und Uhrzeitanzeige
- Anzeige der Gesprächsdauer
- Der Name und/oder die Nummer des Anrufers werden vor dem Abheben und bei Wahlwiederholung angezeigt\*
- 5 Menüsprachen am LCD-Display (DE, EN, FR, NL, IT)
- 2 programmierbare Direktwahltasten (M1, M2)
- 10 Kurzwahl-Speichertasten
- Telefonbuch mit 32 Namen und Nummern
- Freisprechfunktion
- Große, extra helle LED-Anrufanzeige (rot)
- Große, kontrastreiche Tasten
- Wahlwiederholungstaste
- Anrufliste der letzten 32 eingegangenen Rufnummern mit Datum und Uhrzeit (CLIP)\*
- **Hörgerätekompatibilität**

## Technische Spezifikationen


- Wahlverfahren (Ton oder Impuls)
- Wandmontage möglich
- Flashzeit: 100 ms, 300 ms
- Rückfragetaste
- Abnehmbares RJ11/RJ11-Telefonkabel + länderspezifische Adapter + Netzteil
- 4 Batterien AA 1,5 V (nicht wiederaufladbar)
- 1 Batterie vom Typ CR2025,3Volt (bereits im Alarmsender)
- Abmessungen der Basisstation: (B x T x H): 175 x 175 x 70 mm
- Gewicht: 722 g
- Reichweite des Alarmgebers bis zu 30 Meter

## Referenzen

Amplicomms BigTel 50Plus Black

EAN:	3700601424096
Ref.-Nr.:	ATL1424096
Farbe:	dunkelgrau
Verpackung:	DE, EN, FR, NL, IT
<b>Umkarton</b>	<b>6 Stück</b>

**Garantie 24 Monate**

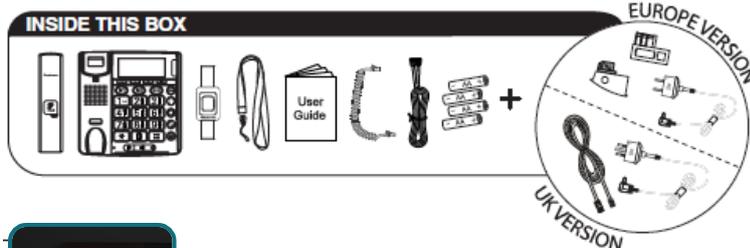

**Verstärkertaste für extra laute Hörerlautstärke**



**Große, extra helle LED-Anrufanzeige**



**2 Programmierbare Direktwahltasten plus SOS-Taste**



**amplicomms**

\*Vorbehaltlich der Aktivierung des Leistungsmerkmals (CLIP) bei Ihrem Serviceprovider.  
Vertriebs- und Marketingabteilung für die Amplicomms Marke: ATLINKS Europe – 28 Bd Belle Rive, 92500 RUEIL-MALMAISON - Frankreich. ATLINKS Europe ist eine vereinfachte Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 500.000 €. Eingetragen im Handels- und Firmenregister von Nanterre unter der Nummer 508 823 747. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Produkteigenschaften zu verändern, um technische Verbesserungen vorzunehmen oder neue gesetzliche Vorschriften zu befolgen. Amplicomms ist ein Warenzeichen von Swissvoice International SA.  
©Copyright ATLINKS Europe 2022. Vervielfältigung verboten. Die Fotos sind nicht bindend.